



Especificaciones

Características	Descripción
Batería	
Tipo de batería	LFP
Capacidad	2150Wh
Vida Útil en Ciclos	4000 ciclos hasta 80%
Plataforma de tensión de la batería	3.2V
Capacidad por celda	24Ah
Tipo de paquete	14 en serie, 2 en paralelo
Entrada	
Tipo de puerto	Dos sets de MC4 (el conector hembra es positivo y el conector macho es negativo)
Rango de tensión de entrada	Min 12V a Max 60V
Corriente de carga	Max 23A
Potencia de entrada MPPT	750W * 2
Salida	
Tipo de puerto	Dos sets de MC4 (el conector hembra es positivo y el conector macho es negativo)
Rango de tensión de salida	Min 25V a Max 52V
Corriente de salida nominal	16A
Eficiencia de salida nominal	96%
Potencia de salida	400W * 2

EEE2000-LFP

Sistema de Almacenamiento de Energía para Balcón



2150Wh
Capacidad de la batería



Compatible
con el 99% de los inversores



1500W
Entrada Mppt



APP Control
Nivel de reserva de batería



A prueba de Agua
IP65



Sistema de Almacenamiento de Energía para Balcón

Amplia Capacidad

EEE2000 es la opción ideal para microinversores de 600W / 800W, gracias a su capacidad de 2,15kWh.



Bombilla 200W
10.8H



Refrigerador
10.8H



Televisión
19.5H




Computador
21.5H

Excepcional Entrada MPPT de 1500W


Inigualable: EEE2000 cuenta con una entrada MPPT, lo que lo distingue claramente de otras marcas.



EEE
1500W




Marca 1
800W



Marca 2
1000W

Compatible con el 99% de los sistemas solares para balcón

Ya sea que cuente con paneles solares existentes o un microinversor, el EEE2000 garantiza una compatibilidad perfecta, integrándose sin inconvenientes con su sistema actual.

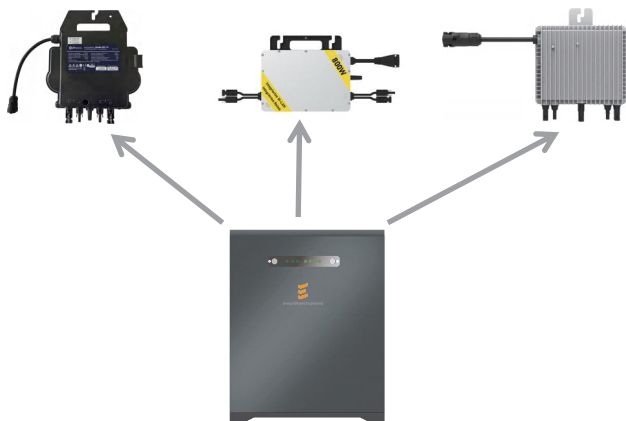

Optimice su energía

Maximice el potencial de su sistema con nuestra aplicación inteligente, que le permite monitoreo remoto, control y actualizaciones desde cualquier lugar.



- Porcentaje de batería
- Potencia de entrada
- Nivel de reserva de batería
- Potencia de salida
- Encendido / Apagado remoto
- Actualización de firmware

Durabilidad inigualable

Descubra la resistencia de nuestra batería LFP de 6.000 ciclos, que ofrece una vida útil excepcional de hasta 10 años.



No requiere instalación

Plug & Play: solo conecte el EEE2000 a su sistema solar existente en el balcón y comenzará a funcionar de forma simple y sin interrupciones.

Instalación plug & play en solo minutos

